


Guida di ancoraggio in alluminio con bordi in gomma 1.000 x 40 mm

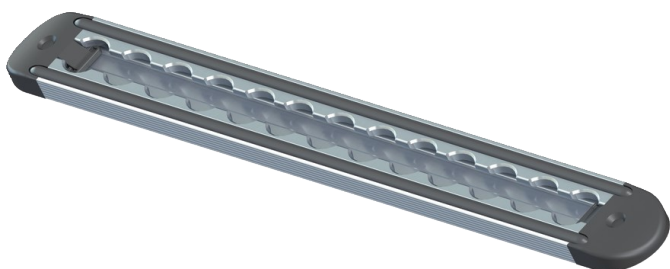

Vantaggi

- Con bordi in gomma.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guida da fissare al veicolo commerciale che consente di mantenere fermi materiali e attrezzature con cinghie o una barra telescopica.

Specifiche tecniche

Larghezza: 40 mm.
Diametro delle celle: 20 mm.
Passo: 25 mm.
Lunghezza binario: 1 m.
Alluminio non trattato.

Modalità d'uso

1. Guida da usare con i perni BIZ 771 090.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Custodia in cartone

Altezza (cm) : 1,4
Lunghezza (cm) : 100
Profondità (cm) : 4,2
Peso netto (kg) : 0,6
Peso lordo (kg) : 0,7



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 11
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 16
Peso lordo (kg) : 6,9



Confezionamento 2



x 150

Pallet

Altezza (cm) : 55
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso lordo (kg) : 125

