


## Tranciacavi a cremagliera, Ø 32 mm

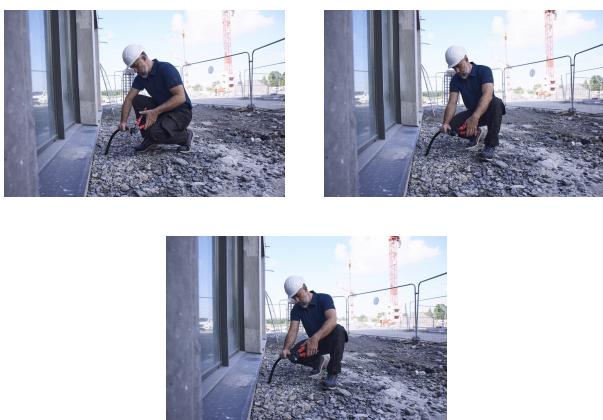

## Caratteristiche

Ø cavo massimo (mm) : **32**  
 Capacità di taglio massimo (sezione del cavo) (mm<sup>2</sup>) : **Cu 240/AI 240**  
 Lunghezza (mm) : **250**  
 Peso (g) : **676**

## Vantaggi

- Pinza leggera.
- Taglio netto del cavo senza sbavature.
- Si impugna con una sola mano, grazie al principio del nottolino con incastro tramite corona dentata a 2 posizioni, per un taglio facile.
- Ridotto sforzo fisico grazie alla demoltiplicazione molto elevata.

## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato a olio.  
 Nasello di protezione che impedisce il pizzicamento.

## ■ Consigli

Non tagliare fili e cavi in acciaio.  
 Rispettare sempre il Ø dei cavi e le sezioni massime raccomandate.  
 Ingrassare regolarmente il meccanismo di innesto delle lame.

## ■ Applicazioni

Per tagliare cavi in rame e alluminio, unifilari e multifilari fino a Ø 32 mm.  
 Capacità di taglio dei cavi in rame con sezione massima 240 mm<sup>2</sup>.  
 Capacità di taglio di cavi in alluminio con sezione massima 240 mm<sup>2</sup>.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## Imballaggio



## Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 4,2  
 Lunghezza (cm) : 32,8  
 Profondità (cm) : 16,5  
 Peso netto (kg) : 0,676  
 Peso lordo (kg) : 0,8



## Confezionamento 1



## Cartone

Altezza (cm) : 10,8  
 Lunghezza (cm) : 34  
 Profondità (cm) : 17,6  
 Peso netto (kg) : 2,4  
 Peso lordo (kg) : 2,6



## Confezionamento 2



## Pallet

Altezza (cm) : 37  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 Peso netto (kg) : 40,8  
 Peso lordo (kg) : 55,8

